


公共建築工事標準仕様書適合工法

層間変位追従二重壁専用アルミ笠木



パラペット二重壁の内壁に固定!!


外壁板の層間変位を笠木で吸収!!

— 工業所有権取得済 —

4点固定のバランス設計

トライコーピング® カ板付笠木 (TK)

アルミ力板の性能 = 耐力: $205\text{N}/\text{mm}^2$ 断面強度: 約2倍
(内・外方向) (類品)

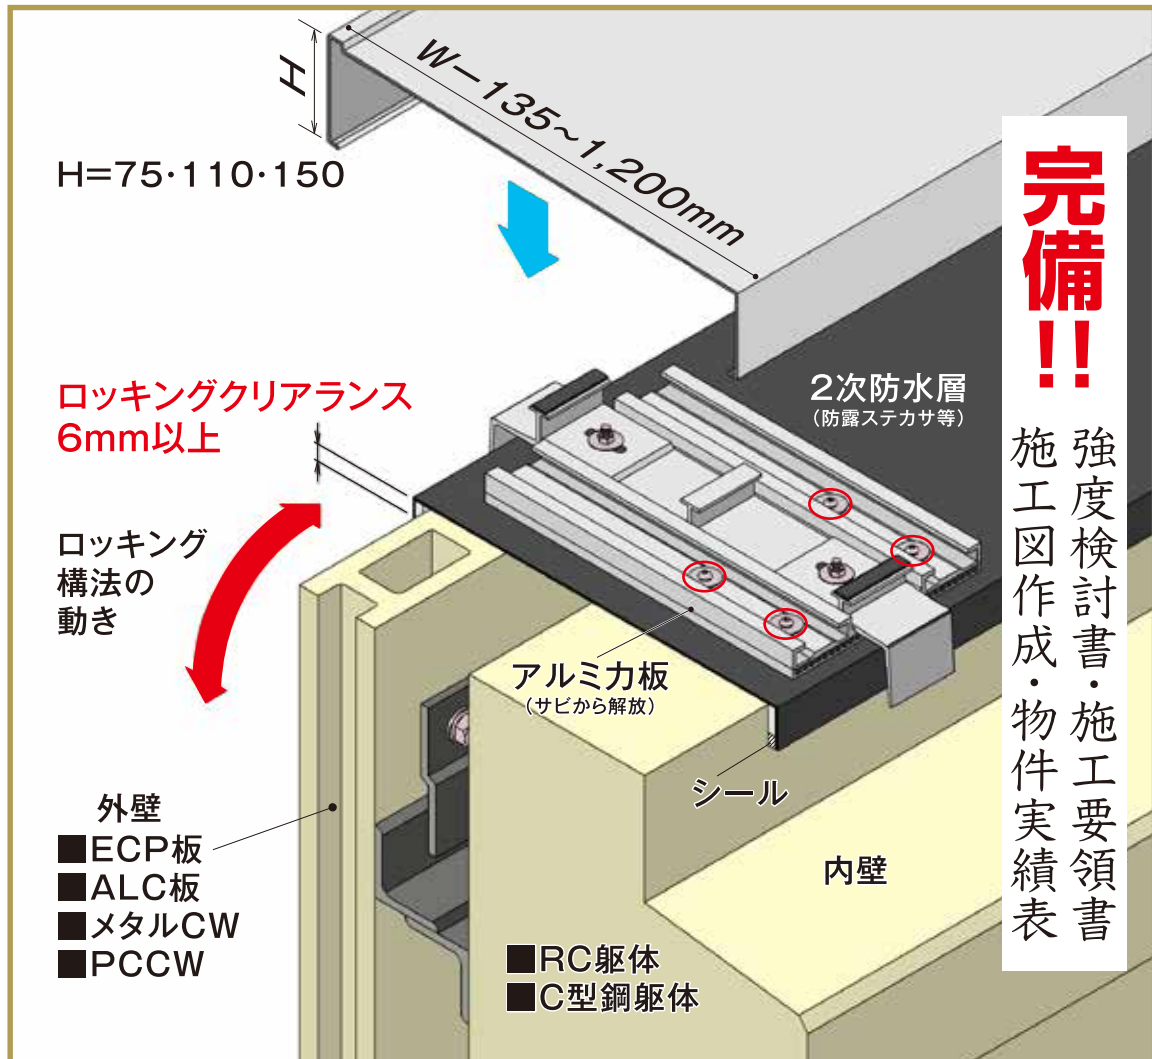

TRY ENGINEERING CO.,LTD.

※CADデータダウンロードはこちら