

最新のディテール二重壁専用アルミ笠木




パラペット二重壁の内壁に固定!!
外壁の層間変位を笠木で吸収!!

4点固定のバランス設計

トライコーピング® (TK) カ板付笠木

アルミカ板の性能 = 耐力: 205N/mm^2 断面強度: 約2倍
(内・外方向) (類品)

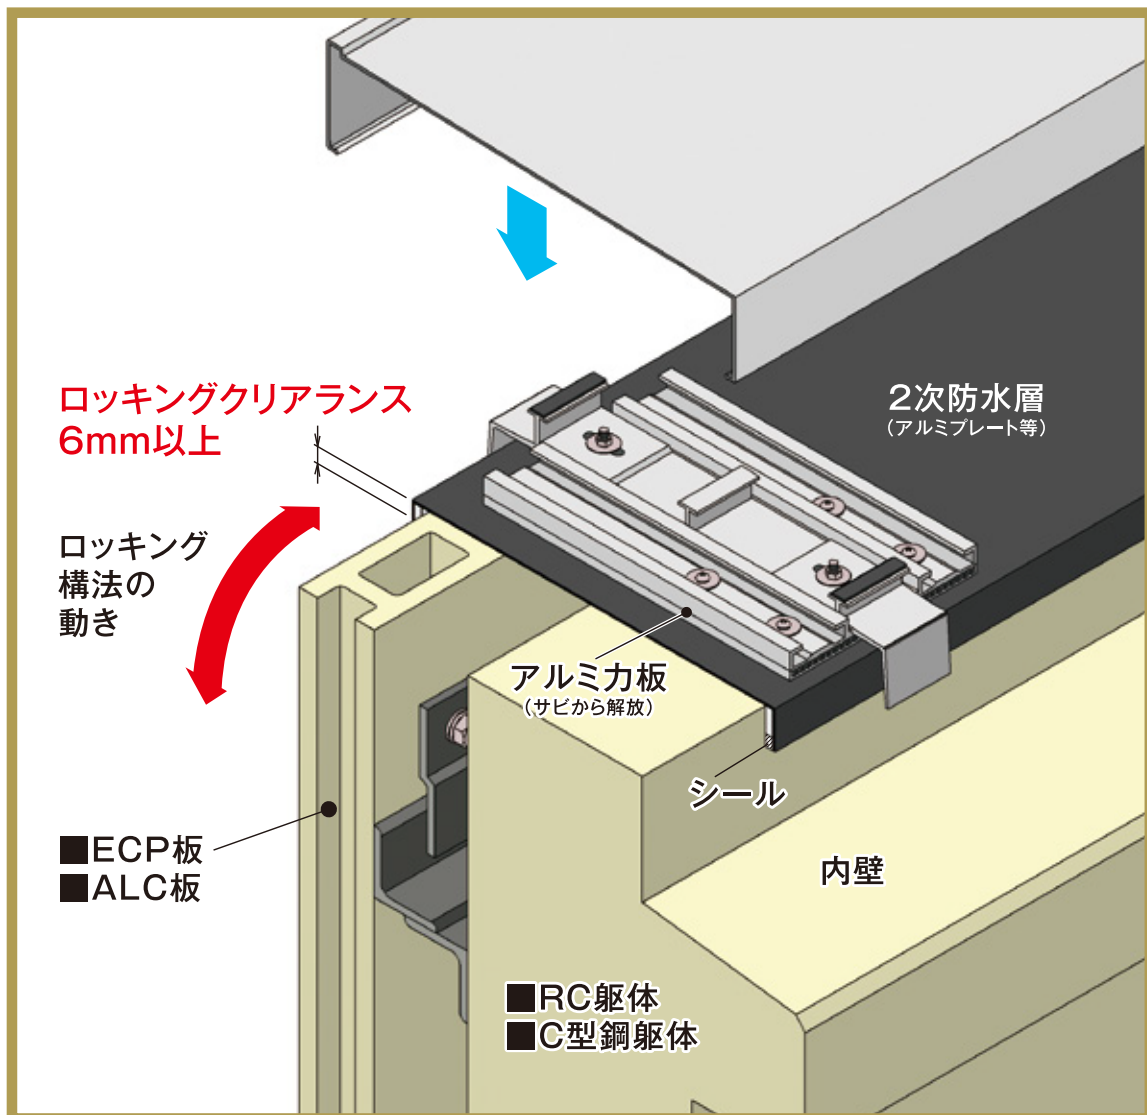

TRY ENGINEERING CO.,LTD.

※CADデータダウンロードはこちら